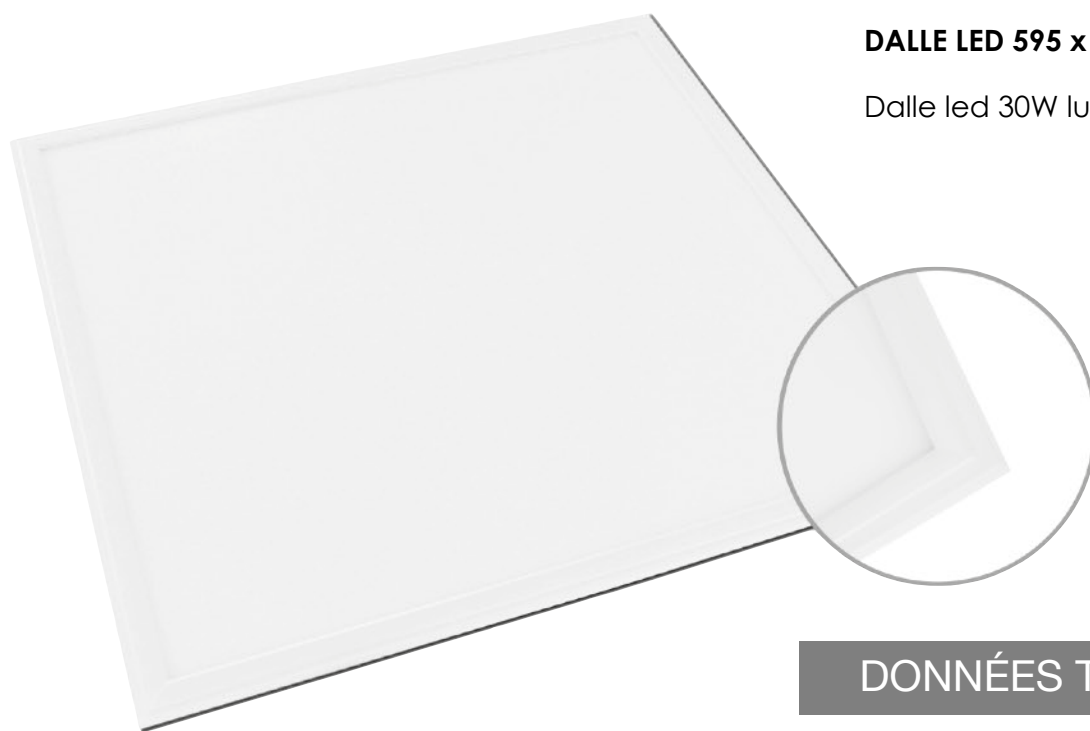


**DALLE LED 595 x 595mm**

Dalle led 30W lumière du jour.

CARACTÉRISTIQUES

- Livré avec connecteur automatique
- Flicker free (sans scintillement)
- UGR <19


DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : CE / RG0
- Durée de vie : 50 000 heures - L70B50
- IR : > 80 - Ta : -20° / +45°C
- 220/240V -50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES


Référence	Angle	T° couleur CCT	IP	Lumens	W	Finition
SIPL6060BN01	120°	4000K°	20	3400 Lumens	30	Blanc
SIPL6060BC01	120°	3000K°	20	3300 Lumens	30	Blanc

DIMENSIONS

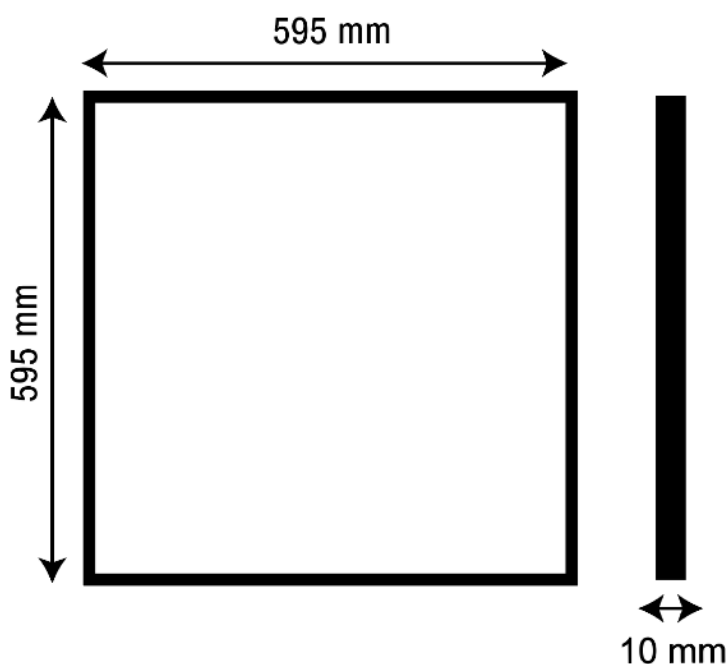


DONNÉES PHOTOMETRIQUES


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

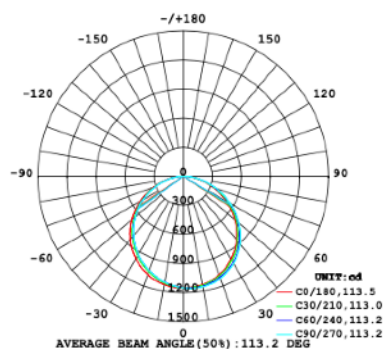


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

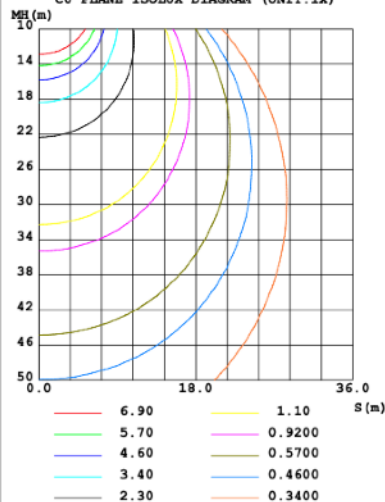

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

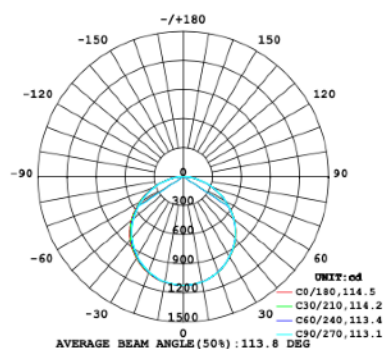


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

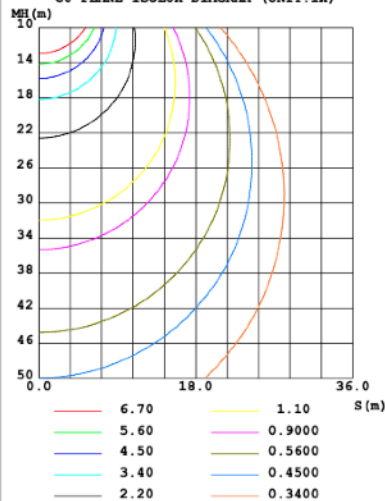


OPTIONS

Référence	Désignation
SIKF001	Kit de pose en sailli à monter
SIKP001	Kit de pose pour Place livré monté
SIKS001	Kit de pose en suspension
SIKD001	Driver dimmable 0/10V PUSH
SIKD002	Driver dimmable DALI PUSH

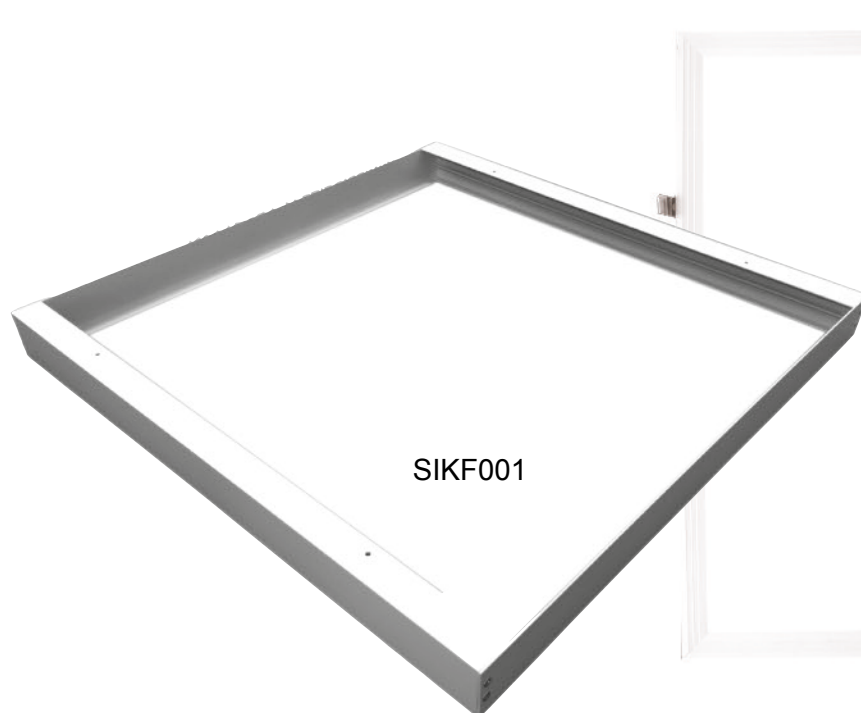

SIKF001

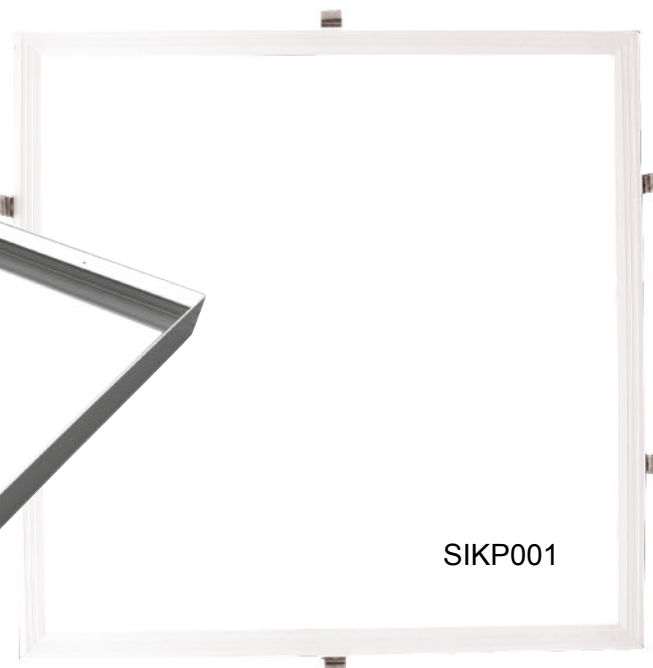

SIKP001



SIKS001



SIKD001



SIKD002